

CAFE



OFFICE



STORE



SHOWROOM



BAR



NewLux 48V Track


Installationsanleitung













1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken









On/Off

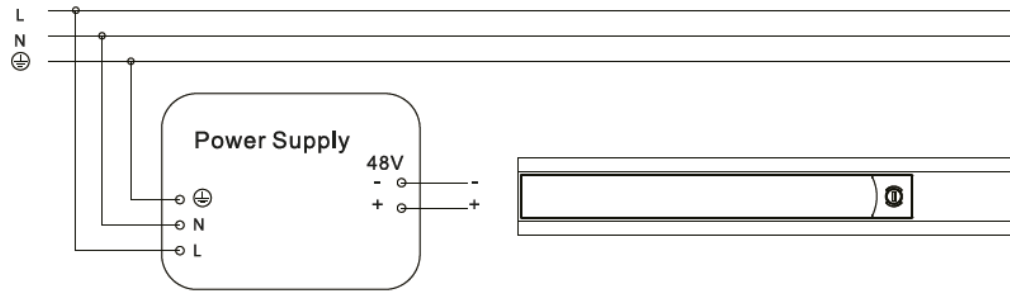









Dali

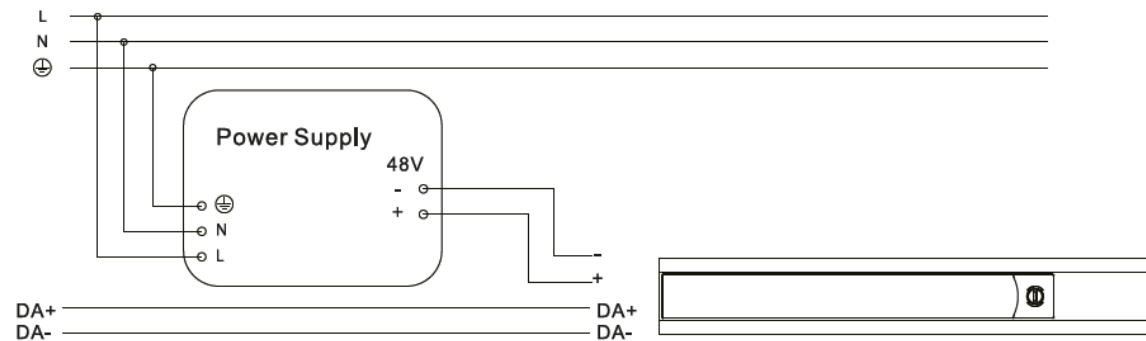

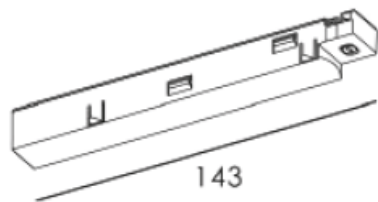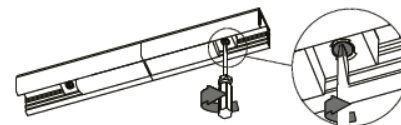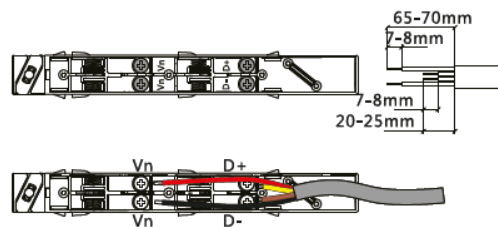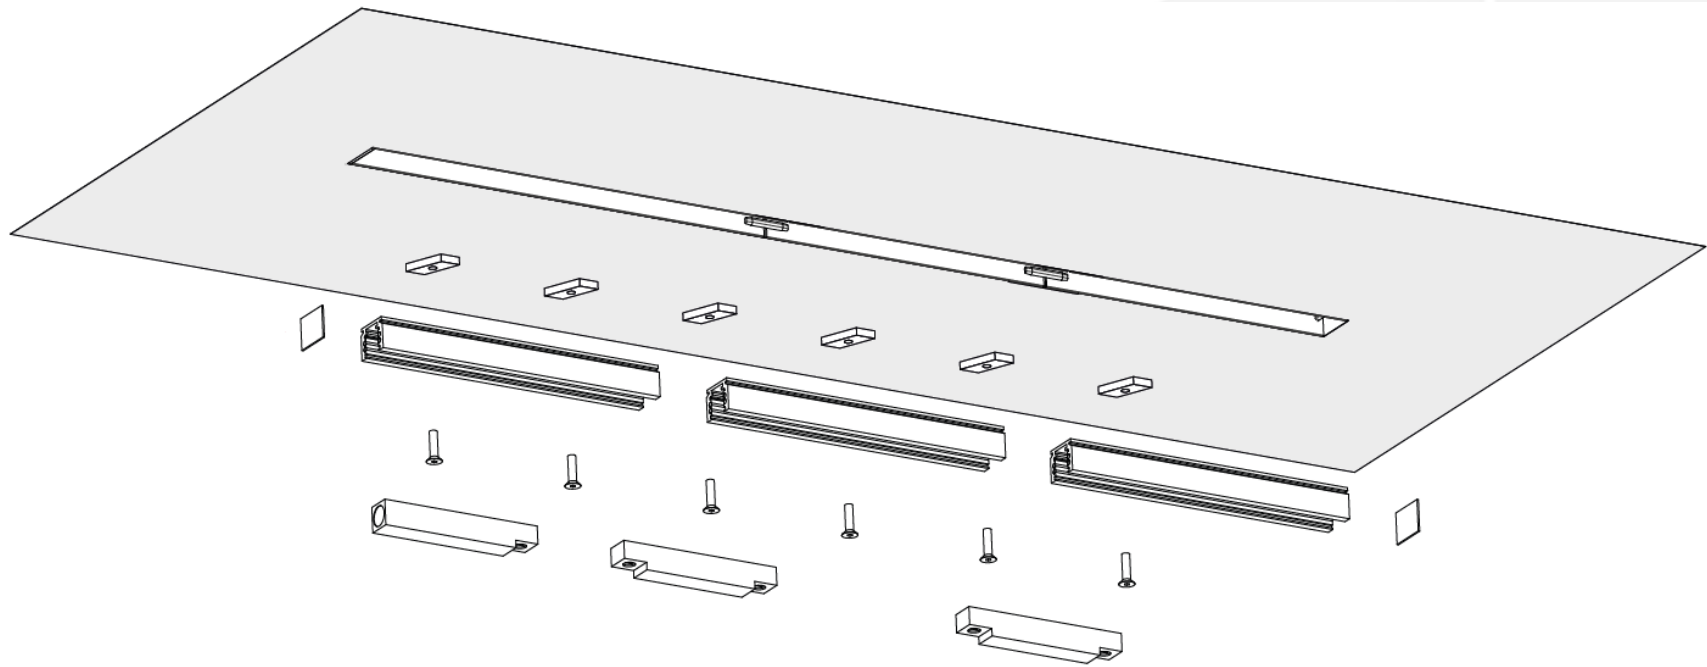

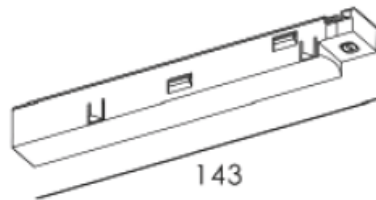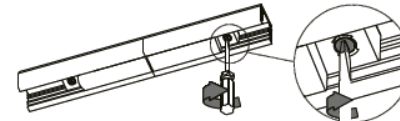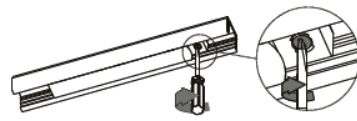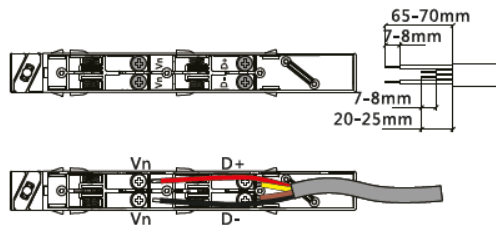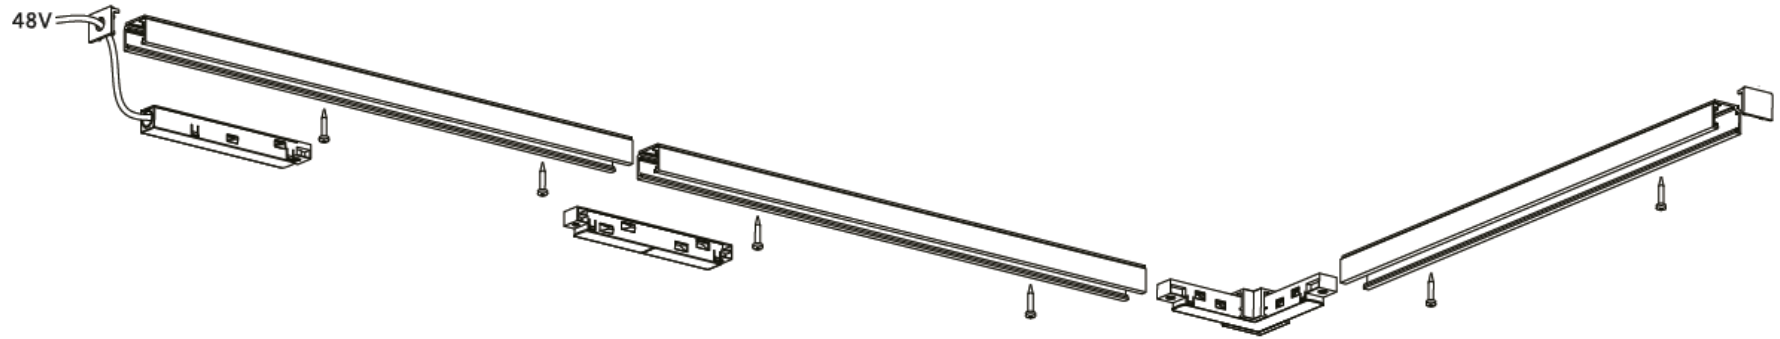

NewLux 48V Track – AP Montage

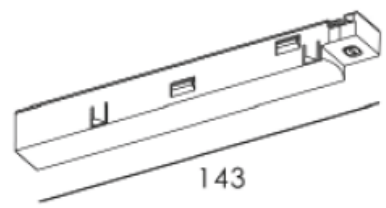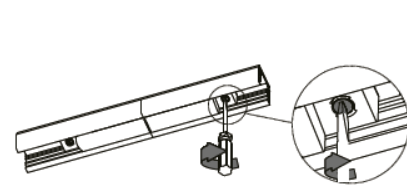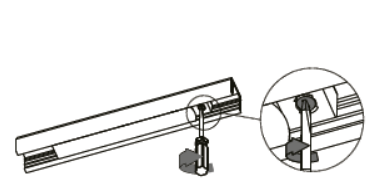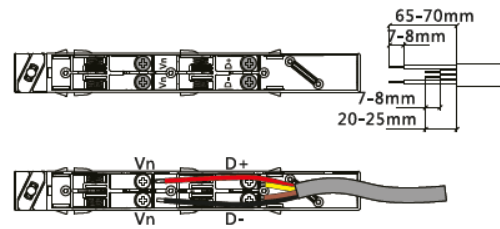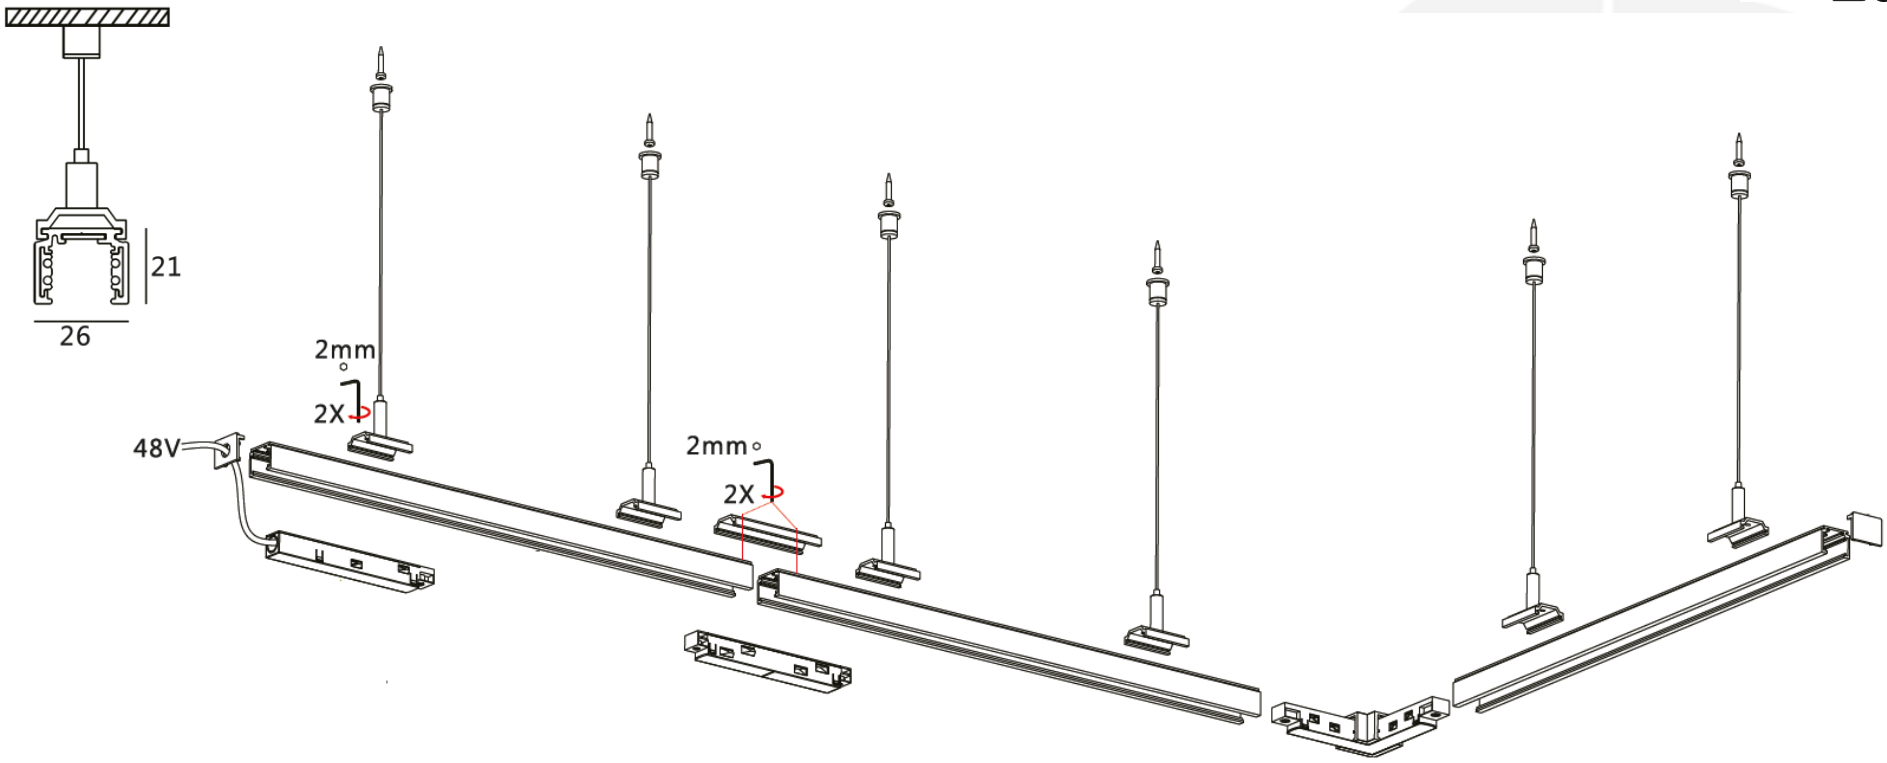

NewLux 48V Track – Abgehängte Montage

