

COB-68-24V-4000K-rund, Deckeneinbaul., Alu Druckguss, Signalweiss RAL9003, 4,5W, 4000K, dimmbar, IP20

Artikelnummer: 119265


Produktspezifikation:

Sockeltyp:	Lichtquelle fest
Material 1:	Aluminium Druckguss
Farbe 1:	Signalweiss RAL 9003
Material 2:	Glas
Optik 2:	klar / transparent
Durchmesser in mm:	85
Höhe in mm:	36.0
Lochausschnitt in mm:	68
Einbautiefe in mm:	34
Spannung:	24V DC
Lichtleistung in Watt:	4,50W
Nennleistung in Watt:	4,5
Farbtemperatur:	4000K
Winkel:	45°
Lumen:	370
Lumen/Watt:	82,22
Candela:	500
Farbwiedergabe:	90
Schaltzyklen:	10000
Anlaufzeit:	0,5 s
Energieklasse:	G
Leistungsfaktor:	0,9
Quecksilber:	00,0 mg
Umgebungstemperatur:	-5°C - +40°C
Betriebsstunden lt. Hersteller:	20000 h
Schutzart:	IP20
Dimmbar:	Ja
Dimmspezifikation:	dimmbar über optionales Netzgerät mit Anschlusskabel 2 Gläser (klar, satiniert)
Lieferumfang:	
Schwenkbar:	Ja
Inkl. Leuchtmittel:	Ja
Innenbereich:	Ja
Lichtverteilung:	symmetrisch
Produktfamilie:	COB-68-24V-4000K-rund
Spezifikation 1:	Innenleuchten
Spezifikation 2:	Deckeneinbauleuchte
Spezifikation 3:	Schutzklasse: III
Spezifikation 5:	1
Spezifikation 6:	Energieverbrauch: 5 kWh/1000h
Spezifikation 8:	Katalog Nr.: 565302
Garantie in Jahren:	5 Jahre


Datenblätter
Montageanleitung
NewLuxLed
PDF Download

Deckeneinbauleuchte, COB-68-24V-4000K-rund, spannungskonstant, 24V DC, 4,50 W

www.mpw.at

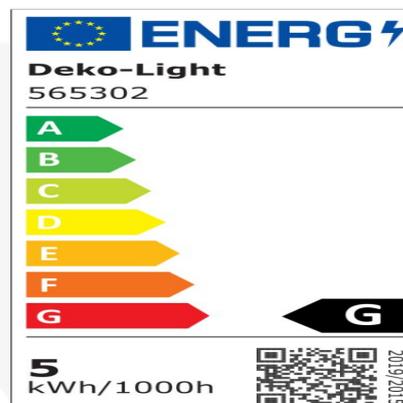www.mpw.at



www.mpw.at

